
Madagapo Anleitung für User

Verfasser	MDM
Dateiname	Madagapo Anleitung_User
Seitenzahlen	7
Datum	31.10.2023

Inhalt

1 Übersicht 3
2 Messpunkte Anzeige 4
3 EDM-Messpunkt 6

1 Übersicht

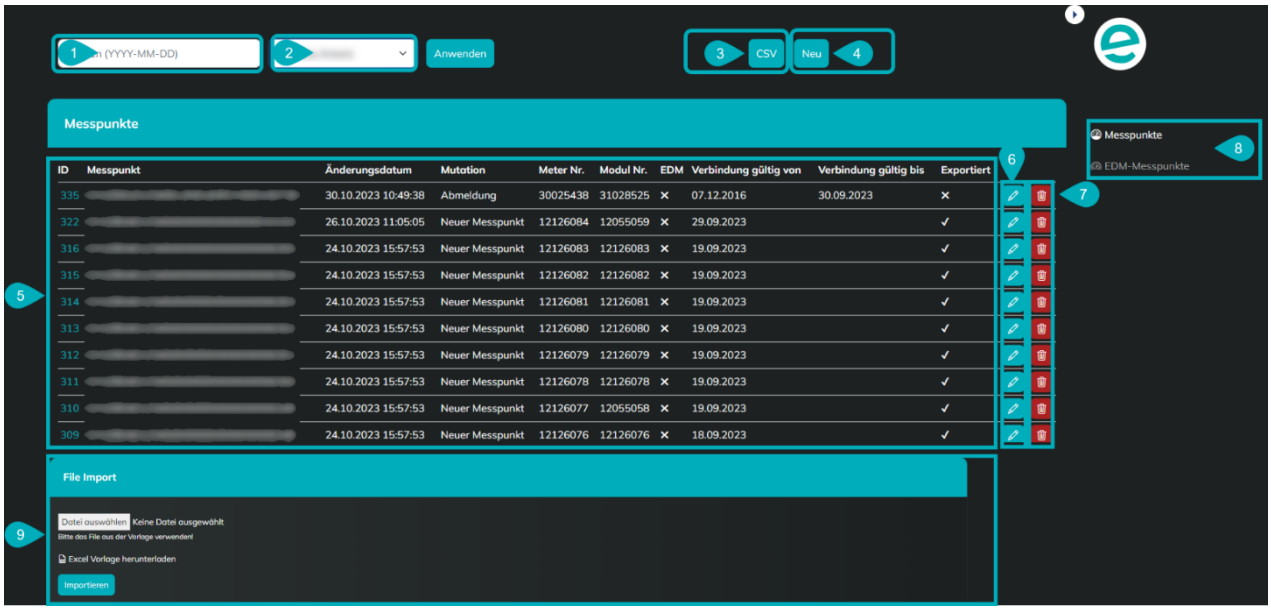

Nr.	Titel	Beschreibung	Beispiel
1	Suchfeld	Das Feld ist für individuelle Suche. Hier können nach Informationen aus der Liste gesucht werden	Meter Nr. / Messpunkt usw.
2	Mandantenauswahl	Wenn mehrere Mandanten einem User zugewiesen sind, dann kann er hier den entsprechenden Mandanten auswählen.	
3	CSV Export	Download der aktuell angezeigten Liste als csv File	
4	Neu	Neuer MP einzeln eröffnen. Details siehe 2. Messpunkt anzeigen	
5	Informationsfeld	Hier werden die wichtigsten Informationen eines eingetragenen MP angezeigt. In der Spalte «Exportiert» sieht man ob der eingetragene Zähler bereits Exportiert wurden.	
6	 «Schreiber»	Sollte ein bereits eingelesener MP bearbeitet werden, dann kann man auf den Schreiber klicken. (Wir etwas angepasst und gespeichert ist der MP wieder im Staus das er erneut versendet/importiert wird.	
7	 «Löschen»	Nur Admin User können löschen. Sollte ein MP falsch eröffnet worden sein, dann kontaktieren sie das MDM-Team	
8	Messpunkt/ EDM Listen	Hier kann man zwischen der MP und EDM-Ansicht wechseln	
9	File Import	Hier können Vorlagefiles eingelesen werden	Sollten sie mittels Vorlage File einlesen wollen, dann bitte kontaktieren sie den Support für ein individuell angepasstes Vorlagefile für sie

2 Messpunkte Anzeige





ID	Systemverwendung Für welche Systeme die Informationen benötigt werden	Titel	Beschreibung	Beispiel
1	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	Messpunkt	Messpunkt, 33 Stellig und mit der richtigen VSEI ID	
2	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	Mandant	Wenn mehrere Mandanten einem User zugewiesen sind, dann kann er hier den entsprechenden Mandanten auswählen.	
3	AIM/HES/AMERA/BELVIS+	Meter Nr	Fabrik Nr des Elektro Zählers	
4	AIM/HES/AMERA/BELVIS+	Modul Nr	Fabrik Nr des Moduls das am Elektrozähler hängt	
5	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	Mutation	Die Art der Mutation	Neuer Messpunkt Zählerwechsel Abmeldung
6	HES /AMERA / BELVIS+ /EDM	Product	Muss bei Messungen die ins Belvis+ gehen eingetragen werden	Standard I IKN>30 kVAp / PV Anlage (gross) HKN Kunden im freien Markt
7	AMERA/BELVIS+	Masterzähler	Wenn Zähler abgeschlauft werden, dann muss hier die Zählernummer angegeben werde auf dessen Zähler das Master Modul hängt	
8	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	Verbindung gültig von	Ab Wann der MP gültig ist	
9	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	Verbindung gültig bis	Bis wann der MP gültig ist	
10	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	Installation	Wann der Zähler installiert wurde	Datum darf nicht nach dem des MP sein
11	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	Installation Zeit	Sollte bei einer Wandlermessung der Faktor angepasst werden, kann hier der genaue Zeitpunkt mitgegeben werden	
12	AIM	Messprodukt	Das Produkt im AIM des Kunden	Hier sollte pro Kunde grundsätzlich nur ein Product zur Auswahl stehen
13	AIM/HES/AMERA/BELVIS+	Zähleranschluss	Auf welchem M-Bus Kanal der MU-Zähler angehängt ist	CHI1(no M-Bus) Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4
14	AIM/HES/AMERA/BELVIS+	Typ	Typ des Messgerätes das mit dem MP verbunden werden soll	eRS801 Mobilfunk eRS301 Mobilfunk Wasserzähler GWF E450 PLAN E450 G3
15	AIM/HES/AMERA/BELVIS+	Faktor	Wander Faktor der Messung.	
16	AIM/HES/AMERA/BELVIS+	IP-Adresse	IP Adresse des installierten Messung	
17	AMERA/BELVIS+	Port	Port der IP Adresse der Installierten Messung	
18	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	Adresszusatz	Adresszusatz (Buchstaben bei Strasse Nummern)	

19	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	Strasse	Strasse (Keine Nummern)
20	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	Strassen Nr	Strassen Nr (Keine Buchstaben oder Sonderzeichen)
21	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	PLZ	PLZ
22	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	Ort	Ort
23	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	Bemerkung	Hier können infos hinterlegt werden. Nur in dieser Ansicht ersichtlich.
24	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	EDM	Wenn dieser Knopf aktiviert wird, dann erhält das EDM Team der esolva eine Meldung über die neue Verbindung des MP
25	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	Exported	Hier kann man die Messung noch einmal in den Status nicht exportiert setzten
26	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	Veröffentlicht	Nur wenn aktive, dann ist der MP ersichtlich für den Kunden
27	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	Save and Stay	Speichert die eingegebenen Informationen und bleibt in der gleichen Ansicht
28	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	Save an List	Speichert die eingegebenen Informationen und geht zurück zur Haupt Liste
29	AIM/HES/AMERA/BELVIS+/EDM	Save and New	Speichert die eingegebenen Informationen und öffnet eine leere neue Eingabemaske

3 EDM-Messpunkt

Übersicht aller Messungen bei denen der Flag EDM ausgefüllt wurde

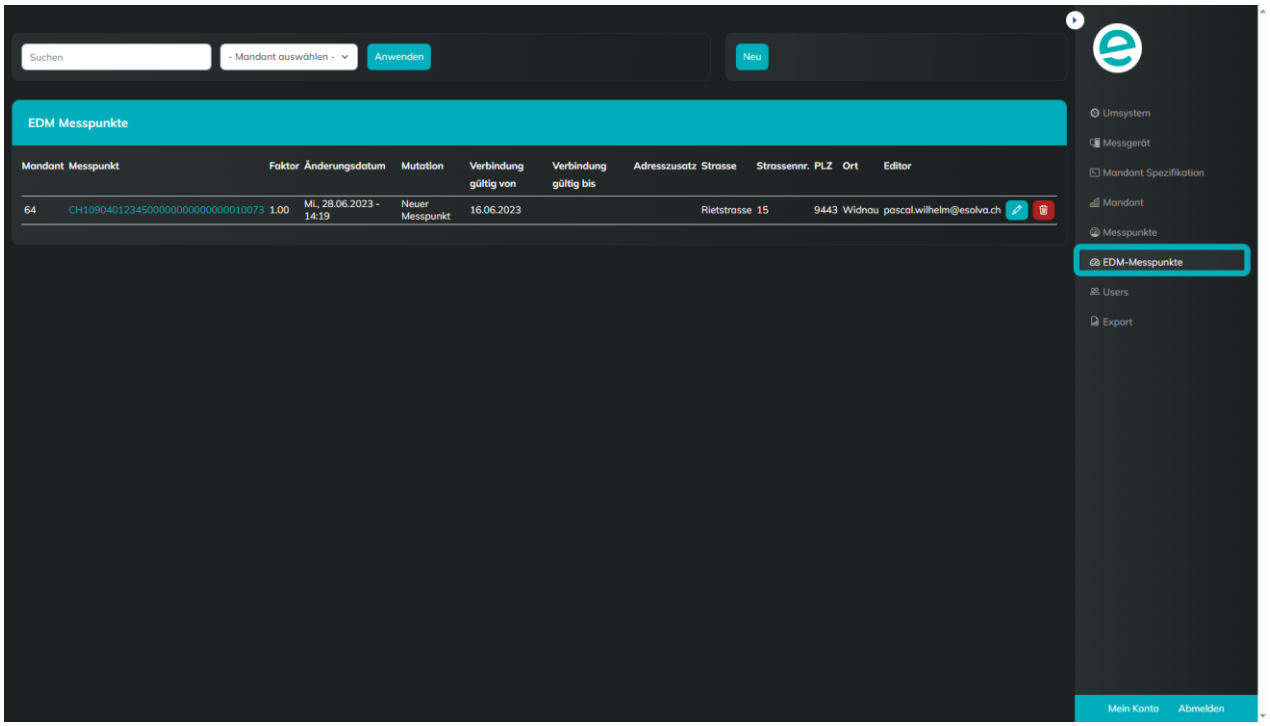

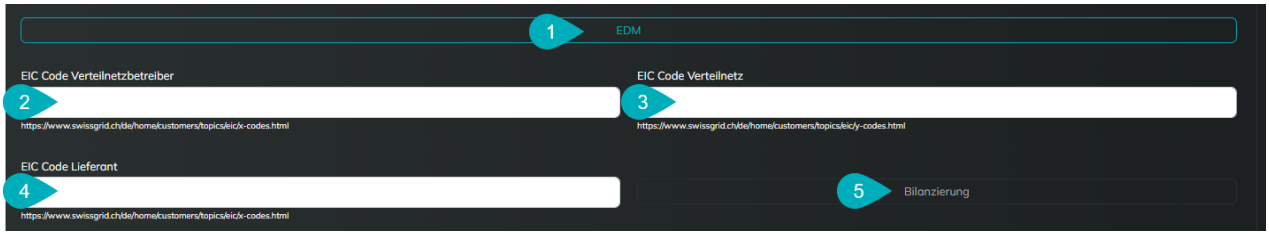

ID	Systemverwendung Für welche Systeme die Informationen benötigt werden	Titel	Beschreibung	Beispiel
1	EDM	EDM	Check Box öffnet die EDM relevanten Informationen	
2	EDM	EIC Code Verteilnetzbetreiber	Kundenspezifischer Code Link unter dem Feld bring den Kunden zum passenden Ort im Internet	
3	EDM	EIC Code Verteilnetz	Kundenspezifischer Code Link unter dem Feld bring den Kunden zum passenden Ort im Internet	
4	EDM	EIC Code Lieferant	Kundenspezifischer Code Link unter dem Feld bring den Kunden zum passenden Ort im Internet	
5	EDM	Bilanzierung	Ist die Messung Bilanzierungsrelevant. Information für EDM	